



 Lufttætte og fugtsikre konstruktioner

Tørre og sunde huse



INDHOLD

Generelt om lufttætte konstruktioner	3
Produktoversigt	4 - 6
Kvalitet og sikkerhed	7

Indvendig lufttætning - væg

Isola Dampspærre Tape PE 50	8 - 9
Isola Dampspærre Tape Flex 50	10 - 11
Isola Dampspærre Tape Twin	12 - 13
Isola Dampspærre Tape Mur	14 - 15
Isola Folielim Mur	16 - 17

Udvendig lufttætning - væg

Isola Vindspærre Tape S60	18 - 19
Isola Vindspærre Tape Twin	20 - 21
Isola Vindspærre Tape UV 75	22 - 23
Isola Tape Primer	24 - 25

Udvendig tætning - undertag

Isola Undertags Tape	26 - 27
Isola FlexWrap	28 - 29
Isola Butylbånd	30 - 31
Isola Butyl Fugemasse	32 - 33
Guide tape produkter	34 - 35



Generelt om lufttætte konstruktioner



Isola Tape- og Klæbesystem

Isola Tape- og Klæbesystem er et komplet produktprogram som gør det enkelt og sikkert at bygge lufttæt og energieffektive konstruktioner. Produkterne er udviklet til at give tætte og varig løsninger i bygninger.


Effektiv energisparing

Lufttætte konstruktioner er helt afgørende for at undgå varmetab og opnå energieffektivt bryggeri. Tætte konstruktioner er også en forudsætning for at moderne balanceret ventilation med høj varmegenvindingsgrad kan fungere som forudsat. I forhold til andre tiltag som sættes ind for at spare energi i et byggeri er tæthed et af de mest effektive. Tape- og klæbeprodukter er i denne forbindelse vigtige støtteprodukter til både dampspærre, vindspærre og diffusionsåbne undertag.

Vigtig fugtbeskyttelse

Lufttætte konstruktioner er også vigtige for at beskytte konstruktionerne mod fugt. Dette gælder både indvendig og udvendig. En lufttæt dampspærre hindrer at varm inde luft kan trænge ind og kondensere i konstruktionen.

En god og tæt vindspærre beskytter konstruktionen mod regn og nedbør både i byggeperioden og efter at bygningen er taget i brug. Isola Tape- og Klæbesystem gør det enkelt og sikkert at bygge tæt på begge sider af konstruktionen!

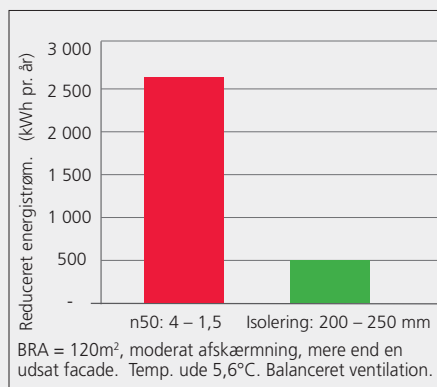

Betydning af lufttæthed for reduceret energiforbrug.

Den røde søjle viser hvad der er muligt at spare ved at reducere lækagetallet fra tidligere krav til dagens strenge krav for en bolig på 120 m².

Den grønne søjle viser besparelse ved alternativt ikke at reducere lækagetallet, men øge isoleringsmængden fra 200 til 250 mm i væggene.

(Kilde: SINTEF Byggforsk)

Komplet program for alle



Isola Dampspærre Tape PE 50

Tape til overlæg i PE-/byggefolier og forsegling af samlinger på træfiberplader.



Isola Dampspærre Tape Flex 50

Tape til detaljer, gennemføringer og tætning omkring vinduer og døråbninger etc.



Isola Dampspærre Tape Twin

Dobbeltsidig tape til montering af PE-/byggefolier på tagspær, bindingsværk og stålkonstruktioner.



Isola Dampspærre Tape Mur

Dobbeltsidig tape til montering af PE-/byggefolier på tegl, beton, tætte spartelmasse og pudset mur.



Isola Folielim Mur

Elastisk folielim til montering af PE-/byggefolier mod bygningskonstruktioner af stål, beton, tegl og pudset murværk. Ingen skadelige opløsningsmidler. Patron eller pose.



underlag og konstruktioner



Isola Vindspærre Tape S60

Tape til detaljer, gennemføringer og tætning omkring vinduer og døråbninger etc.



Isola Vindspærre Tape Twin

Dobbeltsidig tape til overlæg i en fleksibel vindspærre og til montering af fleksibel vindspærre mod stål og træ etc.



Isola Vindspærre Tape UV

UV-beständig tape til overlæg og detaljer.



Isola Tape Primer

Primer til forsegling af porøse underlag som pudset murværk, tegl, beton, porøse træfiberplader etc.
Ingen skadelige opløsningsmidler.





Isola Undertags Tape

Tape til reparation af beskadiget undertag.

NB: Anbefales også til vindspærre med en overflade af polypropylenfilt.



Isola FlexWrap

Butylmembran til detaljer og forsegling af undertag ved gennemføringer.

NB! Anbefales også til dampspærre og vindspærre omkring vinduer.



Isola Butylbånd

Butylbånd anvendes til forsegling af undertag under klemlisten og mod tagfod.

Butylbånd klæber på metal, træ og beton. Armeret med dobbeltsidig klæbning.



Isola Butyl Fugemasse

Elastisk butyl til klæbning af undertag ved tagfod og under klemlisten. Butyl Fugemasse klæber på metal, træ, beton og pudset murværk.

Ingen skadelige opløsningsmidler. Patron eller pose.



Kvalitet og sikkerhed



Isola Tape- og Klæbesystem er udviklet for at bidrage til at løse både dagens og fremtidens krav til forsegling og tætning af bygninger. Hovedprodukterne i produktprogrammet er testet på neutralt forskningsinstitut og har gennem disse test fuld dokumentation på egenskaber, brugsområder og hæftefasthed til alle materialer.

Isola Vindspærre Tape var første tape på det norske marked med en SINTEF Byggeforsk Teknisk Godkendelse. Denne dokumenteret egnethed anvendes i forhold til nordisk byggeskik og nordiske klimaforhold. Tilsvarende testning er gennemført for Isola Dampspærre Tape på Statens Prøvningsanstalt i Borås i Sverige hvor egenskaber og brug dokumenteres gennem en P-mærkning.

Isola har via forskningsprogrammer og forskningsprojekter i samarbejde med SINTEF og NTNU god erfaring med brugen af tape- og klæbeprodukterne til forsegling af vind- og dampspærre. Høj fokus på kvalitet og løsninger tilpasset nordiske forhold har været afgørende for gode resultater. Produkterne i Isola Tape- og Klæbesystem indeholder ikke giftstoffer eller skadelige opløsningsmidler.

Dokumentation

Dokumentation for i Isola Tape- og Klæbesystem kan hentes på vores hjemmeside eller hentes på hjemmesiden til SINTEF Byggeforsk eller Statens Prøvningsanstalt/Sitac.

www.isola-platon.dk



Isola Dampspærre Tape



Isola Dampspærre Tape PE 50 er en ældningsbestandig og klæbestærk special-tape til forsegling af overlæg på dampspærre. Tappen består af modificeret akryl klæbemasse og PE behandlet, vandafvisende papir.

Isola Dampspærre Tape er dimensionsstabil både overfor varme og kulde og har ekstremt høj klæbeevne til alle typer PE-folier.

Dimension: 50 mm x 25 m

Antal pr. æske: 12 ruller

- **Stærk og stabil**
- **Ekstrem klæbeevne**
- **Stærk ældningsbestandig**

A, Forsegling af overlæg

Horizontal

Kontroller at dampspærrefolien er monteret stramt og at overlæg ligger helt uden folder. Rul noget af dampspæretapen ud og fjern beskyttelsespapiret. Hæft tapen over overlægget og ret så der er lige meget tape på begge sider af overlægget. Forsæt herefter med at tape resten af samlingen. Stryk fortløbende med hånden hen over tapen så folder og luftlommer forsvinder.



Vertikal

Monteres tilsvarende som horisontal forsegling.




B, Forsegling af pladesamlinger

Skal der benyttes OSB plader eller andre hårde træfiberplader som indvendig dampspærre kan Isola Dampspærre Tape PE 50 benyttes til at opnå tætte pladesamlinger.

Tapen monteres så der er lige meget på begge sider af samlingen. Stryk fortløbende med hånden hen over tapen så den klæber godt til.

Hvis man ønsker en ekstra sikkerhed kan der benyttes en gummi spartel til at stryge hen over tapen med.

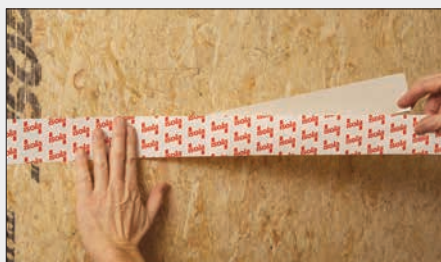

Isola Dampspærre Tape



SC2128-12

Isola Dampspærre Tape FLEX 50 er en ældningsbestandig og klæbestærk specialtape til forsegling af detaljer.

Tapen består af modificeret akryl klæbemasse, armering og fleksibel polyetylen film.

Isola Dampspærre Tape Flex 50 er elastisk og formbar og har en ekstrem høj klæbeevne til alle typer PE-folier, træ, metal, hårde plastmaterialer, etc. Tapen er let at få til at passe.

Dimension: 50 mm x 25 m

Antal pr. æske: 12 ruller



- Elastisk og formbar
- Ekstrem klæbeevne
- Stærk ældningsbestandig

A, Forsegling af Dampspærre detaljer

Kontroller at dampspærrefolien er monteret stramt og ligger helt plant uden folder.

Isola Dampspærre Tape Flex 50 anvendes ved alle gennemføringer, bjælker vinduer og døråbninger. Stryg fortløbende med hånden hen over tapen så den klæber godt til.

Hvis man ønsker en ekstra sikkerhed kan der benyttes en gummi spartel til at stryge hen over tapen med.



Isola Rørmanchetter

Ved forsegling omkring runde gennemføringer anbefales det at anvende Isola Rørmanchette med selvklæbende krave.

Se www.isola-platon.dk



Isola Dampspærre Tape



Isola Dampspærre Tape TWIN er en ældningsbestandig og klæbestærk dobbeltsidig tape til montering af dampspærre på materialer af stål, metaller, træværk etc.

Tapen består af modificeret akrylpolymer klæbemasse med en afriv bar beskyttelse film på oversiden.

Isola Dampspærre Tape Twin har et stærkt og tykt klæbelag med ekstrem høj klæbeevne til de fleste typer PE-/folier. Tapen klæber straks når beskyttelse filmen er hevet af.

Dette forenkler monteringen af dampspærren i loft og på væg.

Dimension: 30 mm x 25 m

- **Dobbeltsidig klæbning**
- **Tykt klæbelag**
- **Ekstrem klæbeevne**
- **Stærk ældningsbestandig**

A, Dampspærre på træværk

Fjern beskyttelsespapiret på den ene af siderne. Monter derefter tapen på trækonstruktionen fra toppen og ned. Stryg fortløbende med hånden hen over tapen. Gør tilsvarende på den øvrige konstruktion. Herefter fjernes beskyttelsespapiret og start med at klæbe dampspærren fast i toppen. Ret dampspærren og monter resten af dampspærren.



B, Dampspærre på metal

Fjern beskyttelsespapiret på den ene af siderne og monter derefter tapen på øverste stålreglar og efterfølgende på alle andre stålreglar. Herefter fjernes beskyttelsespapiret og start med at klæbe dampspærren fast i toppen. Ret dampspærren og monter resten af dampspærren.



Isola Dampspærre Tape



Isola Dampspærre Tape MUR er en ældningsbestandig og klæbestærk dobbeltsidig tape til montering af dampspærre på materialer af beton, tegl, pudset murværk etc. Tapen består af modifieret akrylpolymer klæbemasse med en afriv bar beskyttelse film på oversiden.

Isola Dampspærre Tape Mur har et stærkt og tykt klæbelag med en ekstrem høj klæbeevne til de fleste typer PE-/folier.

Tapen klæber godt til de fleste cementbaseret underlag og forenkler monteringen af dampspærren når beskyttelse filmen er hevet af.

Dimension: 20 mm x 10 m

Antal pr. æske: 5 ruller

- **Dobbeltsidig klæbning**
- **Tykt klæbelag**
- **Montering ned til -10 °C**
- **Stærk ældningsbestandig**

Monteringsprincipper

A, Dampspærre på pudset mur

Fjern beskyttelsespapiret på den ene af siderne og monter derefter tapen øverste på murværket.

Ved stærk sugende og porøse underlag behandles murværket først med Isola Tape Primer. Se side 24.

Herefter fjernes beskyttelsespapiret og dampspærren klæbes fast. Stryg løbende med hånden så der ikke opstår folder.



B, Dampspærre på beton

Fjern beskyttelsespapiret på den ene af siderne og monter derefter tapen på beton.

Ved stærk sugende og porøse underlag behandles betonen først med Isola Tape Primer. Se side 24.

Herefter fjernes beskyttelsespapiret og dampspærren klæbes fast. Stryg løbende med hånden så der ikke opstår folder.



Isola Folielim



Isola Folielim MUR er en en-komponent, elastisk klæbemasse til forsegling af dampspærre til beton, pudset murværk metal etc. Folielim består af modificeret polymerdispersion og indeholder ingen farlige giftstoffer eller skadelige opløsningsmidler.

Isola Folielim Mur har en høj klæbeevne til alle typer PE-/folier og kan klæbes både som "våd metode" eller "tør metode". Folielim er ekstrem ældningsbestandig og opretholder sin elasticitet og klæbeegenskaber over tid.

Pakkes: Patron á 310 ml / Pose á 600 ml

Antal pr. æske: 12 stk.

- Ekstrem klæbeevne
- Elastisk og selvklæbende
- Ingen farlige stoffer
- Stærk ældningsbestandig

A, Isola Folielim på beton

Isola Folielim klæbes på betonvæg eller på beton gulv.

Fugespidsen skæres så der påføres en streng på ca. 8 mm folielim.



B, Isola Folielim på pudset mur

Følg samme procedure som på beton, men her benyttes Isola Tape Primer før folielimen påføres.



Isola Vindspærre Tape



Isola Vindspærre Tape S60 er en ældningsbestandig og klæbestærk specialtape til forsegling af overlæg og detaljer på vindspærreprodukter. Tappen kan også benyttes til forsegling omkring vinduer og døre. Tappen består af modificeret akryl klæbemasse og Tyvek® vindspærre dug.

Isola Vindspærre Tape S60 er dimensionsstabil både overfor fugt, varme og kulde og har en ekstrem høj klæbeevne til Tyvek® vindspærre, gips træværk, metal etc. Tappen er diffusionsåben.

Dimension: 60 mm x 25 m

Antal pr. æske: 6 ruller



- Diffusionsåben
- Ekstrem klæbeevne
- Stærk ældningsbestandig

Forsegling af overlæg

Horisontal



Kontroller at vindspærren er monteret stramt og at overlæg ligger helt uden folder.

Rul noget af vindspærretapen ud og fjern beskyttelsespapiret. Hæft tapen over overlæget og ret så der er lige meget tape på begge sider af overlægget. Forsæt herefter med at tape resten af samlingen.

Stryg fortløbende med hånden hen over tapen så folder og luftlommer forsvinder.

Vertikal

Monteres tilsvarende som horisontal forsegling.

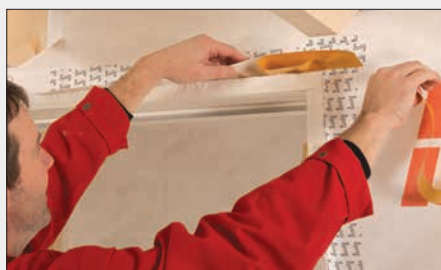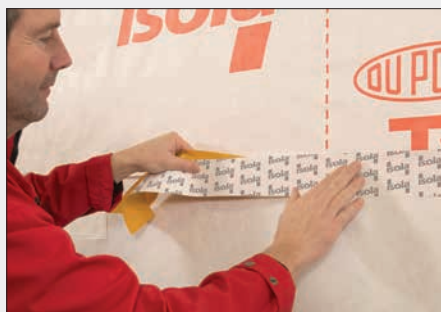

Isola Vindspærre Tape



Isola Vindspærre Tape TWIN er en ældningsbestandig og klæbestærk dobbeltsidig tape til montering af vindspærre på materialer af stål, metaller, træværk etc.

Tapen består af modificeret akryl klæbemasse med en afriv bar beskyttelse film på oversiden.

Isola Vindspærre Tape Twin har en ekstrem høj klæbeevne til Tyvek vindspærre og er stærkt ældningsbestandig. Tapen kan også benyttes i forbindelse med reparationer hvor en lap skal klæbes fast over det skadede område på vindspærren.

Dimension: 50 mm x 25 m

Antal pr. æske: 8 ruller





- **Dobbeltsidig klæbing**
- **Tåler høj luft-fugtighed**
- **Ekstrem klæbeevne**
- **Stærk ældningsbestandig**

A, Forsegling af overlæg

Monter først Isola Vindspærre Tape Twin på den underliggende vindspærre i overlægget.

Stryg fortløbende med hånden hen over tapen så folder og luftlommer forsvinder. Herefter fjernes beskyttelsespapiret og start med at klæbe vindspærren fast til tapen, hold vindspærren stramt for at der ikke opstår folder.

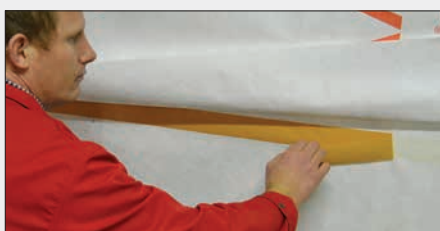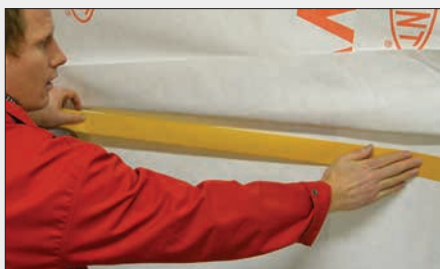

B, Forsegling på metal

Monter først Isola Vindspærre Tape Twin på stålkonstruktionen.

Stryg fortløbende med hånden hen over tapen så folder og luftlommer forsvinder.

Herefter fjernes beskyttelsespapiret og vindspærren monteres på stålkonstruktionen. Hold vindspærren stramt så der ikke kommer folder og luftlommer.



Isola Vindspærre Tape UV



UV-beständig vindspærretape

Isola Vindspærre Tape UV er en UV-beständig og klæbestærk specialtape til forsegling af overlæg og detaljer på UV-beständig vindspærre.

UV-tapen kan også benyttes til forsegling af samlinger på gips- og porøse træfiberplader.

Isola Vindspærre Tape UV består af modificeret akryl klæber, Tyvek® vindspærre dug og en beskyttende filt af polypropylen.

Isola Vindspærre Tape UV er dimensionsstabil og her en ekstrem høj klæbeevne til de fleste typer fleksibel vindspærre.

Tapen er diffusionsåben med en høj rivstyrke.

Dimension: 75 mm x 25 m

Antal pr. æske: 8 ruller



- Diffusionsåben
- Beskyttet mod UV
- Ekstrem klæbeevne
- Stærk ældningsbestandig

A, Forsegling af overlæg Horizontal

Kontroller at UV bestandig vindspærren er monteret stramt og at overlæg ligger helt uden folder. Rul noget af Isola Vindspærre Tape UV ud og fjern beskyttelsespapiret. Hæft tape over overlægget og ret så der er lige meget tape på begge sider af overlægget. Forsæt herefter med at tape resten af samlingen. Stryg fortløbende med hånden hen over tapen så folder og luftlommer forsvinder.



B, Forsegling af pladesamlinger


Skal der benyttes gipsplader eller porøse træfiberplader kan Isola Vindspærre Tape UV anvendes for at opnå tætte samlinger.

NB. Porøse træfiberplader skal primes med Isola Tape Primer før klæbning med Isola Vindspærre Tape UV. Se side 24.



Tilslutning af vindue/dør

Ved tilslutning mod vindue eller dør benyttes Vindspærre Tape UV, Isola Butylbånd eller Isola FlexWrap for at forsegle vindueskarm og dørkarm. Tilslutningen afsluttes med klemliste eller lægte.

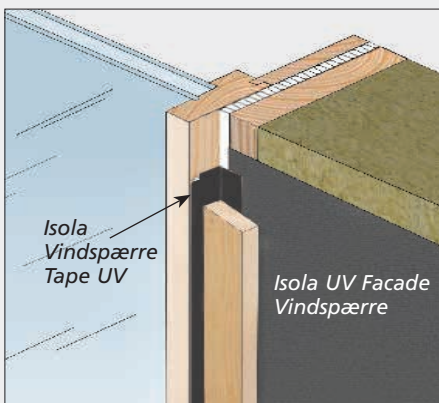

Isola Tape Primer



Isola Tape Primer er en en-komponent imprægneringsvæske til forsegling af porøse underlag som beton, pudsset murværk, porøse træfiberplader etc. før tapning. Tape Primer består af en polymerdispersion og indeholder ingen farlige giftstoffer eller skadelige opløsningsmidler.

Isola Tape Primer har en høj klæbe- og indtræknings evne og giver en god forsegling af de fleste typer porøse underlag. Primeren tåler høj luftfugtighed og kan benyttes i temperatur ned til -10 °C.

Pakkes: Flaske á 1liter

Antal pr. æske: 4 flasker



- **Let at påføre**
- **God imprægnerings-evne**
- **Kan påføres ved temp. Ned til -10 °C**
- **Ingen farlige stoffer**

A, Forsegling af underlag

Kontroller at underlaget er rent, tørt og fedtfri. Fjern alt som er løst og anvend kost eller støvsuger ved behov. Benyttes Isola Tape Primer ved lave temperatur må eventuelle rim og isdannelser fjernes så underlaget kan tørre op. Røst flasken godt før primeren påføres. Benyt en pensel eller rulle og påfør primeren i et jævnt lag. Primeren skal være overfladetør før der kan klæbes tape på.

Porøse træfiberplader

Underlaget skal være rent, tørt og uden rim eller isdannelser. Røst flasken godt og påfør primeren i et jævnt og fyldigt lag over alle samlingerne. Primeren skal være støvtør før tapen monteres.



Isola Undertags Tape



Isola Undertags Tape er en klæbestærk og ældningsbestandig specialtape til forsegling af overlæg og detaljer på diffusionsåbne undertag.

NB. Tappen kan også anvendes til vindspærre med en overflade af polypropylenfilt. Kan også bruges til forsegling af pladesamlinger hvor pladen er diffusionsåben. Tappen består af modifieret akryl klæbemasse og UV stabiliseret polypropylen filt.

Isola Undertags Tape er dimensionsstabil både over for fugt, varme og kulde og har en ekstrem høj klæbeevne til alle typer fleksibel undertag og vindspærre med polypropylenfilt, porøse træfiberplader etc. Tappen har en høj riv fasthed.

Dimension: 75 mm x 25 m

Antal pr. æske: 8 ruller

- Stærk og stabil
- Ekstrem klæbeevne
- Slidsikker overflade
- Stærk ældningsbestandig

A, Forsegling af overlæg

Kontroller at det diffusionsåbne undertag/vindspærre er monteret stramt og at overlæg ligger tæt uden folder.


Rul noget af Isola Undertags Tape ud og fjern beskyttelsespapiret. Hæft tape over overlægget og ret så der er lige meget tape på begge sider af overlægget.

Isola Undertags Tape anvendes også ved skader på undertaget.

Se www.isola-platon.dk

Vertikal

Monteres tilsvarende som horisontal forsegling.

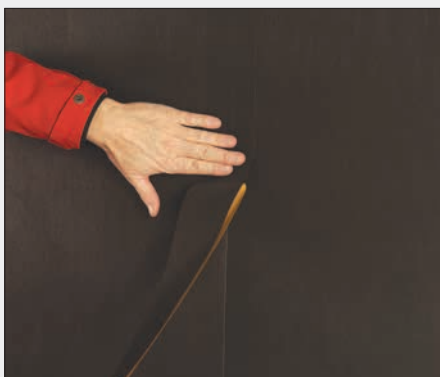

B, Forsegling af pladesamlinger

Skal der benyttes porøse træfiberplader som undertag kan Isola Undertags Tape benyttes. Isola Undertags Tape anvendes for at opnå tætte samlinger.

NB. Porøse træfiberplader skal primes med Isola Tape Primer før klæbning med Isola Undertags Tape. Se side 24.



Isola Tagmanchette

Til forsegling af runde gennemføringer i diffusionsåbne undertag anbefales det at benytte Isola Tagmanchette med selvklæbende butylkrave.

Se www.isola-platon.dk



Isola FlexWrap



Isola FlexWrap er en komprimeret, fleksibel og selvklæbende butylmembran til forsegling af gennemføringer i et diffusionsåben undertag. Membranen kan også benyttes til forsegling af vindspærre på nederste del af et vindue i en væg konstruktion. Isola FlexWrap består af modificeret butyl klæber og komprimeret Tyvek® dug.

Isola FlexWrap er dimensionsstabil over for fugt, varme og kulde og har en ekstrem høj klæbeevne til alle typer fleksibel undertag og vindspærre etc. Membranen er vand og diffusionstæt og har gode ældningsenskaber.

Dimension: 230 mm x 5,5 m

Antal pr. æske: 1 rulle

- **Fleksibel og formbar**
- **Selvklæbende**
- **Stærk og robust**
- **Stærk ældringsbestandig**


Forsegling af gennemføringer

Ved porøse underlag som mur og puds bør underlaget forsegles med Isola Tape Primer (se side 24).

Isola FlexWrap anvendes altid ved gennemføringer på diffusionsåbne undertage som sikre en komplet forsegling.

NB. Ved ovenlysvindue skal producentens anvisninger altid følges.

Isola FlexWrap kan med fordel også anvendes i bunden af et vindue på en facadevæg sammen med en vindspærre.

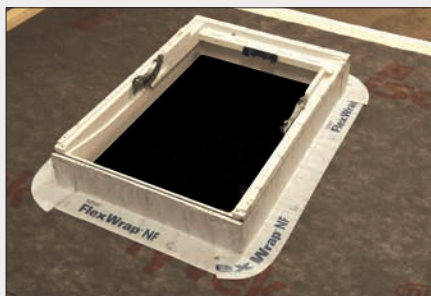

Isola Butylbånd



Isola Butylbånd er et meget let komprimerbart butylbånd til montering mellem undertaget og klemlisten. Isola Butylbånd anvendes også i tagfoden mellem fodblik og undertaget.

Isola Butylbånd består af modificeret butylklæber.

Isola Butylbånd er dimensionsstabil over for fugt, varme og kulde og har en ekstrem høj klæbeevne til de fleste typer underlag som træ, metal, diffusionsåbne undertag og vindspærre etc. Butylbåndet giver en god sikker og varig tæthed og har en god ældningsbestandighed.

Dimension: 30 mm x 15 m og 50 mm x 15 m

Antal pr. æske: 5 ruller

- **Let komprimerbart**
- **Selvklæbende**
- **Sikker tæthed**
- **Stærk ældningsbestandig**

Monteringsprincipper

Forsegling af undertag

Isola Butylbånd monteres i mellem undertagets overlæg og på klemlisten for at opnå et vandtæt undertag under 20 graders taghældning.

Butylbånd kan med fordel også anvendes ved tagfoden, klæb butylbåndet på tagfoden og fjern efterfølgende beskyttelses-papiret.

Stryg fortløbende med hånden så undertaget klæber til tagfoden.

Isola Butylbånd

Butylbånd anvendes til forsegling af fleksibel, diffusionsåbne undertag til andre materialer og bygningsdele som metal, træ og beton.

Armeret med dobbeltsidig klæbning.



Isola Butyl Fugemasse



Isola Butyl Fugemasse er en ikke hærdende fugemasse der anvendes til tætning i diverse konstruktioner. Isola Butyl Fugemasse anvendes også i tagfoden mellem fodblik og undertaget. Isola Butyl Fugemasse består af specialgummi tilsat mineralsk fyldstof og polymerer. Isola Butyl Fugemasse er ældningsbestandig og modstandsdygtig over for UV. Anvendes på tør og rene overflader. Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C. Fugemassen har en ekstrem høj klæbeevne til de fleste typer underlag som træ, metal, diffusionsåbne undertag og vindspærre etc. Butyl Fugemasse giver en god sikker og varig tæthed. Pakkes: Patron á 310 ml / Pose á 570 ml

Antal pr. æske: 12 stk.

- Ekstrem klæbeevne
- Elastisk og selvklæbende
- Ingen farlig stoffer
- Stærk ældningsbestandig

Monteringsprincipper

Forsegling af undertag

Isola Butyl Fugemasse monteres i mellem undertagets overlæg og på klemlisten for at opnå et vandtæt undertag under 20 graders taghældning.

Butyl Fugemasse kan med fordel også anvendes ved tagfoden, klæb butyl fugemassen på tagfoden og stryg fortløbende med hånden så undertaget klæber til tagfoden.



Isola Butyl Fugemasse

Butyl Fugemasse anvendes til forsegling af fleksibel, diffusionsåbne undertag til andre materialer og bygningsdele som metal, træ og beton.



Isola Tape- og

Produkt	Træ	Hårde træ-fiberplader	Porøse træ-fiberplader	Gips baseret plader
Isola Dampspærre Tape PE 50				
Isola Dampspærre Tape Flex 50				
Isola Dampspærre Tape Twin				
Isola Dampspærre Tape Mur				
Isola Folielim Mur				
Isola Vindspærre Tape S60			 ¹⁾	
Isola Vindspærre Tape Twin				
Isola Vindspærre Tape UV 75			 ¹⁾	
Isola Undertags Tape			 ¹⁾	
Isola FlexWrap			 ¹⁾	
Isola Butylbånd				
Isola Butyl Fugemasse				


 Indvendig

 Udvendig

¹⁾ Porøse underlag må primes med Isola Tape Primer.

Klæbesystem

Cement baseret plader	Beton mur puds	Metal	Vindspærre m/Tyvek dug	Undertag/ vindspærre m/filtug	PE/Bygge- folier
					
					
					
	 ¹⁾				
	 ¹⁾				
					
					
					
					
	 ¹⁾				
					
	 ¹⁾				

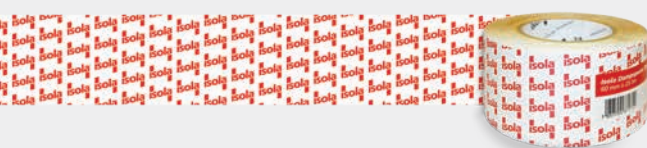

Isola Tape- og Klæbesystem

Sikre løsninger!



Tørre og sunde huse



Isola as
Vesterballevej 5,
7000 Fredericia
Tel: 70 20 80 52
E-mail: isola@isola-platon.dk
www.isola-platon.dk