

# Isola Listedækning

## Montering skiferbestrøet trekantprofil


Lister og endebeslag er fremstillet af skiferbestrøet, primet galvaniseret stål, tilsvarende Isola Powertekk.

Listerne kan monteres med vilkårlig centerafstand, men anbefales placeret på overlapkanter. For Isola Mestertekk giver det en centerafstand på 88 cm. For Isola Selvbygger og To-lags tagoverlag er c/c 90 cm.

Isola Listedækning kan monteres på tag med fald ned til 6 grader.



Materiale:

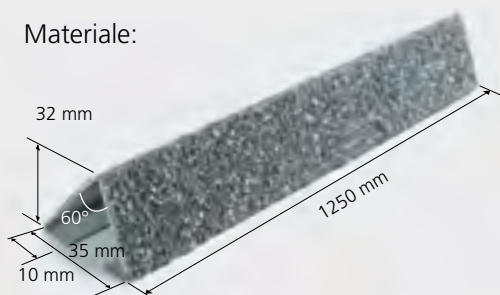

### **Trekantliste Stål Type 1:**

L=1250 mm, B=35 mm, H=32 mm

### **Trekantliste Stål Type 2:**

L=1250 mm, B=65 mm, H=40 mm



### **Trekantliste Montagebeslag Type 1:**

T=1 mm, 35 x 55 mm, Skruer 5 x 35 mm

### **Trekantliste Montagebeslag Type 2:**

T=1 mm, 65 x 55 mm, Skruer 5 x 35 mm



### **Trekantliste Endeluk Type 1**

### **Trekantliste Endeluk Type 2**



Monteres ved hjælp af Montagebeslag i hver ende. Skruenhullet i skiverne er placeret forskudt for midten. Skruenhullet skal være midt i kanten mellem listerne.



Sidste liste kappes i ønsket længde med nedstryger.



Den længste del af skiven skal være ind i listen, som er lagt, og den korte mod listen, som skal sættes på. Tætheden omkring skruen sikres med Isola Fugemasse under skiven.



Endeluk påføres Isola Fugemasse som lim.



Den efterfølgende liste sættes på, skruen skrues til og listen skubbes helt ind.



Endeluk skubbes på plads.

## Tørre og sunde huse!



Isola bygger på solid tradition og produktudvikling. Beskyttelse mod fugt og værn af værdier er målsætningen i arbejdet med stadig bedre produkter.

I mere end 75 år har Isola været en ledende fugtproblemløser for byggeriet i Norden.

Isola Tagshingle, Isola Powertekk, Isola Mestertekk og Platon er blandt mærkevarerne som giver funktionelle og tidssvarende løsninger til loft, væg, gulv og fundament.

