


# Isola Tagshingel Tyri

Tagdækning til skråtage ned til en tagvinkel på 15°

## Beskrivelse:

Isola Tagshingel er en asfalttagbeklædning, der produceres med en glasfiberstamme mættet med polymermodificeret bitumen. Undersiden er belagt med vandafvisende sand. Oversiden er belagt med skifersand. Et avanceret klæbesystem i sandoverfladen sikrer, at sammenklæbningen sker straks. Den øvre del af bagsiden er belagt med plastfolie, der giver et glidelag, så der ikke sker en sammenklæbning i pakkerne og til underlaget.

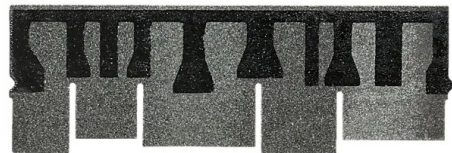

## Brugsområde:

Benyttes til kolde og ventilerede tagkonstruktioner, ned til en tagvinkel på 15°. Ved en tagvinkel fra 15° til og med 18° skal der altid benyttes Isola Isokraft Xtreme underlagsbelægning. Selvom Isola tagshingel kan monteres direkte på træunderlag ned til 19° tagvinkel anbefaler vi, at der anvendes Isola Isokraft Xtreme som underlag. Det fremmer nemlig arbejdsprocessen, at undertaget kan udlægges i samme tempo som træunderlaget monteres, derved står bygningen maksimalt beskyttet i hele perioden indtil tagshingel taget er færdiggjort.

## Lager:

Produktet lagres på jævnt underlag og bør ikke udsættes for direkte sollys. Paller må ikke sættes ovenpå hinanden

## Montering:

Monteres på solidt underlag af ru plader med not og fer, OSB-plader, krydsfiner eller lignende. Folien på bagsiden skal ikke rives af. Ved temperaturer under +5 °C skal klæbefelterne forvarmes. På grund af farvenuancer skal der bruges tagshingels fra samme produktionsserie.

Les vores monteringsvejledning på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

## Tilbehør:

Takfot/Mønepl. S. Grå Struktur  
Isola ATB Fugemasse 300ml  
Flexitett  
Takventil 44 Skifergrå  
Takventil LV 200/160 Skifergrå  
se mere tilbehør på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

## Godkendelser og Garanti



# Isola Tagshingel Tyri<sup>ISO5001</sup>

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Indhold pr. pakke	2,82 m <sup>2</sup>	-
Byggeøjde	128	mm
Bredde	1000	mm
Vægt (pr enhed)	1280	g
Dækningsareal	0,128	m <sup>2</sup>
Materiale	Glasfiberstamme mættet med polymermodificeret bitumen	-
Enhed pr. m <sup>2</sup>	7,8	stk
Farve	Grå struktur	-
Højde	318	mm
Mindste tagvinkel	15	°
Overflade	Skifersten	-
Tykkelse	3	mm
Vægt pr. m <sup>2</sup>	9550	g

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Slagregntæthed	-	Pa	350
Modstand mod UV	-	-	Godkendt
Dimensionsstabilitet (mm)	EN 544	-	+/- 3
Sikkerhed mod brand iht EN13501-5	CEN/TS 1187-2	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	E
Trækstyrke Langs	EN-544	N/50 mm	890 ± 200
Trækstyrke Tværs	EN-544	N/50 mm	690 +/- 200
Rivstyrke, tværs	EN-544	N	120 +/- 20
Bestandighed mod mekanisk modstand	EN 1297	-	Bestået
Vedhæft af granulat	EN-544	g	<1,2
Sig etter aldring/Varmesig	EN-544	mm at 90 °C	<2
Vannabsorbsjon	EN-544	%	<1
Vandtæthed/Bitumenindhold	EN-544	g/m <sup>2</sup>	1300
Sundhed- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgængelig	-	Ingen

