

Produktguide



Produkter til
tag, væg, gulv
og grundmur



TAG

Isola Tagshingel



Til skrå tage med en tagvinkel mellem 15 og 85 grader. Lægges på bærende underlag af forskallingsbrædder med fer og not, tagkrydsfiner eller OSB-plader. Tagkonstruktionen skal altid ventileres på undersiden. Mellem 15 og 19 grader skal der monteres Isola Isokraft inden montering af Isola Tagshingel. Tagshingels har en stamme af glasfilt og giver, monteret på et solidt træunderlag, et sikkert og funktionelt tag, som varer i flere årtier. Kombinationen af glasfilt, tykkelsen og fleksibel asfalt gør produktet både smidig og stærk. Et avanceret to-delt klæbesystem sørger for sikker langtidsklæbning. Isola Tagshingels kraftige klæbefelter giver en sikker og tæt tagløsning, som forbliver upåvirket af vejrlig og vind – år efter år.



Type Skrå

Stamme: Glasfilt

Vægt: 7,65 kg pr. m²

Indhold: 2,95 m² pr. pk.

Farve: Teglørød, Teglørød Kontur, Rustikørød, Skifergrå, Skifergrå Kontur, Sort, Grå Struktur.



Type Swing

Stamme: Glasfilt

Vægt: 8,90 kg pr. m²

Indhold: 3,15 m² pr. pk.

Farve: Teglørød og Grå Struktur.



Type Tyri

Stamme: Glasfilt

Vægt: 10,00 kg pr. m²

Indhold: 2,82 m² pr. pk.

Farve: Grå Struktur.

Isola Tagshingel

TAG



Type Kantet

Stamme: Glasfilt

Vægt: 9,05 kg pr. m²

Indhold: 3,15 m² pr. pk.

Farve: Rustikrød.



Type Lige

Stamme: Glasfilt

Vægt: 9,40 kg pr. m²

Indhold: 3,15 m² pr. pk.

Farve: Teglørød.

Isola Tagshingel Premium



Type Skrå

Stamme: Glasfilt

Vægt: 7,65 kg pr. m²

Indhold: 2,95 m² pr. pk.

Farve: Krystalsort.



Type Lige

Stamme: Glasfilt

Vægt: 9,78 kg pr. m²

Indhold: 2,58 m² pr. pk.

Farve: Krystalsort.



Type Kantet

Stamme: Glasfilt

Vægt: 9,78 kg pr. m²

Indhold: 2,58 m² pr. pk.

Farve: Krystalsort.



NB! Folien skal rives af på denne.

Tagfod/Rygningsplade

Stamme: Glasfilt

Dim.: 0,33 x 0,33 m.

Vægt: 0,45 kg. pr. stk.


Indhold: 54 plader pr. pk. (Rustik 66)

Farve: Grå Struktur, Skifergrå, Sort, Teglrød, Rustikrød og Krystalsort.

Brug: Startplade ved tagfod og som rygningsplade/afslutning på ryg.

Forbrug tagfodsplade: 3 stk pr. lm.

Rygningsplade: 6 stk. pr. lm.

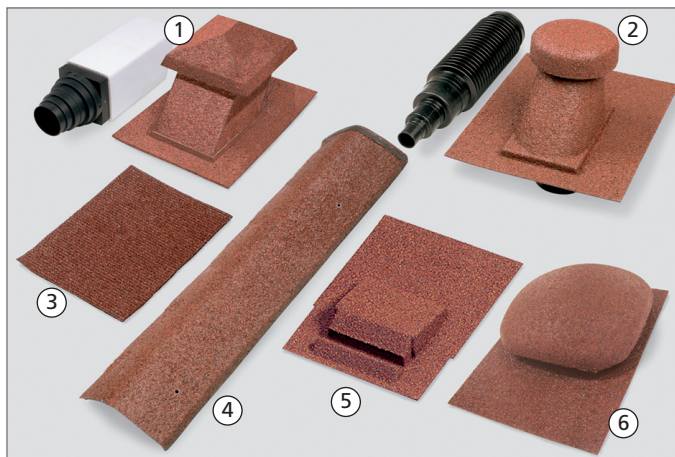

1. Isola Ventilationshætte 2. Isola Aftrækshætte 3. Klæbelap Isoflex S
4. Isola Rygning m/udluftning 5. Isola Tagventilationshætte (Tagventil 44)
6. Isola Tagventil LV 200/160




Isola Tagstige

Monteres efter at taget er lagt. Husk befæstningspakke mellem skinne og underlaget.



Isola Snestop

Konsol og gittergelænder. Monteres efter at taget er lagt. Benyt skrue med skive og pakning som fastgøringsmateriale.



Isola Trekantlist Stål type 1 og 2


Skiferbestrøet, til listedækning.

Indhold: 30 stk. pr. pk.

Dim.: I: L=1250 mm,
B=35 mm, H=32 mm

Dim.: II: L=1250 mm,
B=65 mm, H=45 mm

Farve: Sort



Isola Tagafløb Horizontal

Rustfri og syrefast stål,
SBS krave: B: 500, H: 300 og
D 200 mm

Antal: 10 stk. pr. pk.

Dim. rør udvendig: 50,75 og
110 mm.

Leveres uden løvrist.

Isola Tag afløb

Rustfri og syrefast stål,
SBS kravet. 500 x 500 mm.

Antal: 10 stk. pr. pk.

Dim. rør udvendig:

50, 63, 75, 90 og 110 mm.

Leveres uden løvrist.

**Isola Løvrist Flex 70 - 200**

Robust løvrist til tagafløb med
diameter 70-200 mm.

Antal: 10 stk. pr. pk.

Montering og demontering uden brug
af værktøj.

Løvristdiameter 210 mm.


**Isola Løvrist Flex Horizontal**

Robust løvrist til horisontale tagafløb med
diameter 70-200 mm.

Antal: 10 stk. pr. pk.

Montering og demontering uden brug af værktøj.

B: 230, H: 230, D: 100 mm.

**Isola Balkon Løvrist**

Til afløb med diameter 50-110 mm.

Antal: 10 stk. pr. pk.

Løvristdiameter: 130 mm.

Isola Tagtilbehør

TAG

Isola Træskruer med påmonteret skive

Fastgørelse af Isola Mestertekk.

Antal:

5 x 25 mm. (250 stk.) DB nr.: 2002932


5 x 40 mm. (850 stk.) DB nr.: 1927439



Isola Trykrulle

Ergonomisk og sikrer tæt tag i samlingerne.

DB nr.: 453199

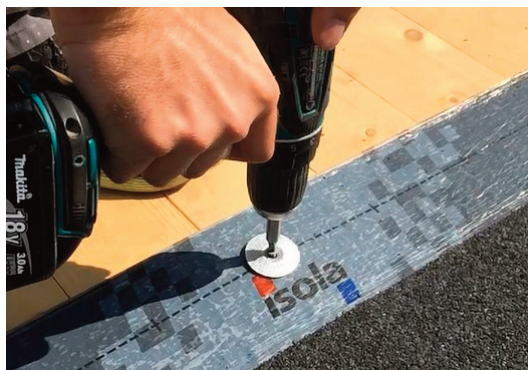

**Isola Selvbygger 3 SBS**


DB nr.: 1279579

Materiale: SBS asfalt med kombistamme**Dim.:** 1 x 7 m.**Overside:** Skiferstrø**Underside:** Plastfolie**Overlag:** Selvklæbende**Farve:** Skifergrå, sort og teglrød.**Vægt:** 29,6 kg.**Bruges:** Til skrå tagflader helt ned til 3 grader fald. Benyttes også i skotrenden til Isola Tagshingels tag. Se i øvrigt Isola's Tagnøgle.**Isola Mestertekk SBS**

DB nr.: 1279580/1534841

Materiale: SBS asfalt med polyesterstamme**Dim.:** 1 x 7 og 1 x 8 m.**Overside:** Skiferstrø**Underside:** Plastfolie**Vægt:** 32,7 og 36,8 kg**Farve:** Sort og skifergrå**Bruges:** Til flade og skrå tage. Mekanisk fastgørelse og svejsning af overlæg. Færdigt tag med et lag. Kan lægges ned til 1,5 grader. Se i øvrigt Isola's Tagnøgle.**Isola Flexitæt (Lap) SBS**

DB nr.: 1279470

Stamme: Stammeløs SBS til tætning af detaljer, hjørner og gennemføringer.**Lap dim.:** 20 x 20 cm.**Tykkelse:** 5 mm.



Isola Kraftunderlag SBS

DB nr.: 1279808 / 2148562

Materiale: SBS asfalt
med polyesterstamme

Dim.: 1 x 10 m./ 0,33 x 10 m.

Overside: Fin sand

Underside: Plastfolie

Vægt: 38 kg

Bruges: Underpap til nydæknings- og
renoveringsopgaver.

Solid underlag til en to-lagsdækning. Produktet kan
fuldsvejses, punktsvejses eller mekanisk fastgøres.
Kan lægges ned til 1,5 grader. Se i øvrigt Isola's
Tagnøgle.



Isola Svejseoverlag SBS

DB nr.: 1323997

Materiale: SBS asfalt
med polyesterstamme

Dim.: 1 x 7 / 0,33 x 7 og 0,67 x 7 m.

Overside: Skiferstrø

Underside: Plastfolie

Vægt: 35,0 kg

Farve: Skifergrå og sort

Bruges: Som anden lag i To-lags dækning. Fulds-
vejses til underlaget. Til flade og skrå tage. Kan
læggес ned til 1,5 grader. Se i øvrigt Isola's
Tagnøgle.



Isola Tyvek Supro Grid

DB nr.: 1621999

Duko klasse - MH

Materiale: Bygget op af 3 lag bestående af UV-stabiliseret PP-filt, armeringsnet, og en kraftig og robust Tyvek membran.

Dim.: 1,10 x 50 m.

Vægt pr/m²: ca 0,21 kg.

Bruges: Til tagkonstruktioner ned til 15 graders taghældning.



Isola Tyvek Pro

DB nr.: 1621998

Duko klasse - ML

Materiale: Bygget op af 2 lag bestående af UV-stabiliseret PP-filt og en kraftig og robust Tyvek membran.

Dim.: 1,10 x 50 m.

Vægt pr/m²: ca 0,15 kg

Bruges: Til tagkonstruktioner ned til 15 graders taghældning.

Tilbehør Isola Undertag



Isola Undertagsventil

DB nr.: 1626070

Materiale: Plast og gummipakning

Dim.: 56 cm²

Vægt: 0,2 kg. pr. stk.

Bruges: Anvendes til ventilering af tagrum.



Isola Undertagsstrammer

DB nr.: 1432067

Materiale: EPDM gummi samt strips.

Dim.: Ø = 75 mm.

Vægt: 50 gram pr. stk

Bruges: Anvendes til at undgå blafring af undertaget.

Tilbehør Isola Undertag

TAG



Isola FlexWrap

DB nr.: 2145361

Materiale: Filtug af Polyetylen m/butyl klæbemasse.

Dim.: 200 mm x 5,00 m.

Vægt: 2 kg.

Bruges: Til tætning af gennemføringer i undertaget.

Isola ATB Fugemasse

DB nr.: 2321178

Tub: 300 ml

Anv.: Til klæbning ved tagfod, skotrende og inddækninger.

Rækkeevne: En patron rækker til ca 10-12 løbende meter.

Isola Butylbånd

DB nr.: 1674529/1674527

Dobbeltklæbende butylbånd.

Dim.: 1 mm x 0,03 x 15 m.

1 mm x 0.05 x 15 m.

Antal: 5 stk. pr. eske

Bruges: Anvendes til hæftning af diffusionsåben undertag ved fodblik og andre detaljer.



Isola Undertags Tape


DB nr.: 1432354

Materiale:

Modificeret akryl klæbemasse og UV stabiliseret polypropylen filt.

Dim.: 0,75 x 25 m.

Bruges: Til reparation af beskadiget undertag.



Isola Rørgennemføring

DB nr.: 1432069

Materiale: Plast

Dim.: Passer til alle rør op til Ø 150 mm.

Vægt: 0,2 kg. pr. stk.

Bruges: Over og underdel skilles ad og monteres på hver side af undertaget og skrues sammen med tilhørende skruer. Se montering for undertage



Isola Isokraft SBS (Xtreme)

DB nr.: 1406644

Materiale: SBS asfalt med glass/polyester-stamme

Dim.: 1 x 12 m.

Overlag: Selvklæbende

Overside: Fint skiferstrø

Underside: Plastfolie

Vægt: 25 kg.

Bruges: Til Vingetegl, Skiffertag og bygninger med høj kompleksitet.



Eller underlag til grønt tag. Kan ligge i længere tid utildækket.

DUKO klasse H på fast underlag.



Isola Iso-D Xtra (Nordic)

DB nr.: 2376854

Materiale: SBS asfalt med glass/polyester-stamme

Dim.: 1 x 25 m.

Overlag: Selvklæbende

Overside: Filt

Underside: Filt

Vægt: 23,5 kg.

Bruges: Til Betontag, Tegltag og tagshingel.



Isola Isosteel

DB nr.: 2137380 / 2216215

Materiale:

Kombistamme impregneret med TPE-bitumen

Dim.: 1 x 12 m og 0,33 x 12 m.

Overlag: Selvklæbende

Overside: Robust filtoverflade

Vægt: 21,6 kg./1800 g/m²

Bruges: Til stålpladetag, f.eks. klikfals på fast underlag af brædder eller krydsfiner

Disse produkter monteres på fast underlag af brædder eller krydsfiner.

Se egen montageanvisning for korrekt valg af tilbehør til samlinger og detaljer.



Isola Undertagsventil

DB nr.: 1626070

Materiale: Plast og gummipakning

Dim.: 56 cm²

Vægt: 0,2 kg. pr. stk.

Bruges: Anvendes til ventilering af tagrum.




Isola ATB Fugemasse

DB nr.: 2321178

Tub: 300 ml.

Anv.: Tætning ved detaljer og gennemføringer ved anvendelse af Isola tagprodukter.

Rækkeevne: En patron rækker til ca 10-12 løbende meter.



Isola Flexitæt (Lap) SBS

DB nr.: 1279470

Stamme: Stammeløs SBS til tætning af detaljer, hjørner og gennemføringer.

Lap dim.: 20 x 20 cm.

Tykkelse: 5 mm.



Isola Murfolie

Dim.:

0,11- 0,16- 0,20- 0,23
0,33- 0,40- 0,50 -0,60 og
1,0 x 25 m.

Bruges: Fugtspærre til
sokkel/mur.



Isola Murpap P Asphalt

Dim.:

0,11- 0,16- 0,20- 0,33-
0,40- 0,50 og 0,60 x 15 m.

Bruges: Fugtspærre til
sokkel/mur.



Isola Sokkelmembran

Materiale: Filtudg af dampåben
polyetylen, belagt med striber
af SBS polymerasfalt.

Dim.: 14,5 cm, 20 cm og 25 cm x 17 m.

Bruges: Fugtspærre til sokkel/mur.



Isola Gulvpap Gulvunderlag

DB nr.: 1986396

Basis: Ullpapp 450 g/m²

Dim.: 1 x 15 m.

Vægt: 6,75 kg.

Bruges:

For lyddæmpning
under trægulv.




Isola Afdækningspap

DB nr.: 1279617

Dim.: 1,25 x 28 m.

Vægt: 5,00 kg.

Bruges: For at beskytte
gulve ved maling etc.



Isola Musebånd

DB nr.: 1406654

Materiale: 0,4 mm korro-
sjonsbestandig aluzink.

Dim.: Dæklængde 1250 mm.
Dækker spalter på 15-20 mm

Bruges: For hindre indtræn-
gning af mus og andre
skadedyr.



Isola Vægspap 600 **Diffusionsåben vindspærre**

DB nr.: 1279417 / 1285427

Basis: Cellulosestamme, som er imprægneret med asfalt.

Stammevægt 250 g/m²

Dim.:

1,00 x 20 m. (9 kg. pr. rl.)

1,25 x 16 m. (9 kg. pr. rl.)



OUTDOOR



INDOOR



Isola FlexWrap 60 Tape

DB nr.: 1990163

Dim.: 60 mm x 10 m.

Bruges: Til sikker tætning af detaljer og komplekse gennem-brydninger i Dampspærre, Vindspærre IsoSoft og diff. åben undertag.



Isola Tyvek IsoSoft Vindspærre

DB nr.: 1676169/1621997

Materiale: 100 % HDPE polyetylen. Opbygget med Tyvek teknologi, giver et homogent lag og gør hele dugen til en membran.

Dim.: 2,80 x 12,5 m. og 2,80 x 50 m.

Vægt.: 2,5 / 9,50 kg./rulle

Bruges: Let, stærk og særdeles fugtsikker vindspærre beregnet til alle typer af vægskelletter, som skal have en lukket udvendig beklædning. Til den kolde side af vægkonstruktionen.

Isola Vindspærre Tape

DB nr.: 1621996

Materiale: Modificeret akryl klæbemasse og Tyvek vindspærre dug.

Dim.: 60 mm x 25 m.

Bruges: Til overlæg og detaljer.



Isola Vindspærre Tape Twin

DB nr.: 1760991

Materiale: Modificeret akryl klæbemasse.

Dim.: 50 mm x 25 m.

Bruges: Dobbelt-sided tape til overlæg og til montering af fleksibel vindspærre mod stål og træ etc.



Isola Tyvek UV-Facade

DB nr.: 1622635/1622637

Materiale: Solid Tyvek-membran lamineret med uv-resistent kulstoffilm

Dim.: 1,50 x 50 m og 3,00 x 50 m

Vægt.: 15/30,0 kg/rulle

Bruges: Diffusionsåben vindspærre. Isola UV Facade er en uv-resistent, fugtsikker og meget robust vindspærre beregnet til facader med åbne spalter.

Isola Tyvek UV-Facade Tape

DB nr.: 1622650

Materiale: Modificeret akryl klæber, Tyvek vindspærre dug beskyttet med polypropylen.

Dim.: 75 mm x 25 m.

Bruges: Til overlæg af samlinger i Isola Tyvek Facade.



Isola AirGuard Smart 2

DB nr.: 2047331

Materiale: Fugtregulerende dampspærre af Polypropylen og polyetylenfolie. Opbygget i tre lag med en specialmembran, som giver en varierende vanddamp modstand alt efter hvilket fugtindhold og dermed vanddamptryk, dampspærren udsættes for.

Dim.: 1,50 x 50 m.

Vægt.: 7,5 kg/m²

Bruges: Kan benyttes i både tag- og vægkonstruktioner.



Isola AirGuard Reflective

DB nr.: 1622646

Materiale: Reflekterende Dampspærre opbygget af to lag bestående af en polypropylendug, som er lamineret sammen med aluminiumsfolie.

Dim.: 1,50 x 50 m.

Vægt.: 9,00 kg./rulle

Bruges: Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Giver det bedste resultat i vægkonstruktioner og kan benyttes både i forbindelse med nybyggerier og renovering.

Isola Vindspærre Tape

DB nr.: 1621996

Materiale: Modificeret akryl klæbemasse og Tyvek vindspærre dug.

Dim.: 60 mm x 25 m.

Bruges: Til overlæg og detaljer.



Isola Vindspærre Tape Twin

DB nr.: 1760991

Materiale: Modificeret akryl klæbemasse.

Dim.: 50 mm x 25 m.

Bruges: Dobbeltsidig tape til overlæg.



Isola Reflekterende Tape

DB nr.: 1622691

Materiale: Polyetylenfilm med akrylklæber

Dim.: 75 mm x 25 m.

Bruges: Til overlæg af Isola AirGuard Reflective.

TAPE-OG KLÆBESYSTEM



Isola Dampspærre Tape PE 50

DB nr.: 1748528

Materiale:

Modificeret akryl klæbemasse op PE behandlet, vandafvisende papir.

Dim.: 50 mm x 25 m.

Bruges: Til overlæg i PE-/byggefolier og forsegling af samlinger på træfiberplader.



Isola Dampspærre Tape Flex 50

DB nr.: 1748529

Materiale: Modificeret akryl klæbemasse, armering og fleksibel polyetylen film.

Dim.: 50 mm x 25 m.

Bruges: Til detaljer, gennemføringer og tætning omkring vinduer og døråbninger etc.

Isola Dampspærre Tape Twin

DB nr.: 1748530

Materiale: Modificeret akrylpolymer.

Dim.: 30 mm x 25 m

Bruges: Dobbelsidig tape til montering af PE-/byggefolier på tagspær, bindingsværk og stålkonstruktioner.



Isola Dampspærre Tape Mur

DB nr.: 2034824

Materiale: Modificeret akrylpolymer.

Dim.: 12 mm x 16 m.

Bruges: Dobbelsidig tape til montering af PE-/byggefolier på tegl, beton, tætte spartelmasse og pudset mur.



Isola Folielæber Mur

DB nr.: 1748535/1748536

Materiale: Modificeret polymerdispersion.

Dim.: 310 ml. patron / 600 ml. pose

Bruges: Elastisk folielim til montering af PE-/byggefolier mod bygningskonstruktioner af stål, beton, tegl og pudset murværk.



TAPE-OG KLÆBESYSTEM



Isola Tape Primer

DB nr.: 1760997

Materiale: En-komponent af polymerdispersion.

Dunk: 1 liter

Bruges: Primer til forsegling af porøse underlag som pudset murværk, tegl, beton, porøse træfiberplader etc.



Isola Rørmanchetter

Materiale: EPDM gummimanchette

Kræve af polyetylen m/akrylklæber

Dim.:

- 8 - 11 mm/ 150 x 150 mm (Æsker á 10 stk)
- 15 - 22 mm/ 150 x 150 mm (Æsker á 10 stk)
- 25 - 35 mm/ 150 x 150 mm (Æsker á 10 stk)
- 45 - 55 mm/ 230 x 230 mm (Æsker á 8 stk)
- 50 - 70 mm/ 230 x 230 mm (Æsker á 8 stk)
- 75 - 90 mm/ 230 x 230 mm (Æsker á 8 stk)
- 100 - 110 mm/ 320 x 320 mm (Æsker á 5 stk)
- 125 - 135 mm/ 320 x 320 mm (Æsker á 4 stk)
- 150 - 165 mm/ 320 x 320 mm (Æsker á 4 stk)
- 190 - 210 mm/ 320 x 320 mm (Æsker á 4 stk)

Bruges: Til tætning og fugtsikring af rørgennemføringer og kabler.

Anvendes til Isola IsoSoft Vindspærre, Isola Vægpap/vindspærre 600, Isola Tyvek UV Facade, Isola AirGuard Reflective og Isola AirGuard Smart.



Radon- og fugtspærre til gulv og fundament. Systemet har flere monteringsmuligheder bl.a. membranen monteres på eller i isolationslaget eller direkte på betongulvet. (se vejledning)

Dim.: 4x 25 m (40,0 kg DB nr.: 1521675) og 4 x 15 m (25,7 kg DB nr.: 1978288) 0,73 x 25 m (7,3 kg DB nr.: 1556242)



Isola Radon Flexibånd

DB nr.: 1521978

Materiale: Fleksibelt butyl klæbebånd til forsegling og forstærkning af indvendig og udvendig hjørner ved overgang til fundament eller sokkel og til detaljer.

Dim.: 2 mm. x 80 mm. x 10 m.

Bruges: Kan benyttes ned til 5 grader C. Ved lavere temp., må der tilføres varme. Båndet bør opbevares i et varmt rum.

Isola Radon Samlebånd

DB nr.: 1553103

Materiale: Klæbebånd af butyl til forsegling i overlæg og andre detaljer som skal tilsluttes dugen.

Dim.: 60 mm. x 25 m.

Bruges: Kan benyttes ned til $\pm 10^{\circ}\text{C}$. Dette forudsætter at båndet er opbevaret varmt og holder $+10^{\circ}\text{C}$ eller mere ved montering.



Isola Radonspærre

GRUND

Radon Tætningsmasse

DB nr.: 1547093/1684194

Dunk: 2,5 l. og 1,0 l.

Anv.: Tætning af gennemføringer i gulvet.

Hæfter mod stål, aluminium, cement, træ, plast m.m.
Færdigblandet, selvnivellerende.
Kan anvendes ned till $\div 10$ °C.
Ved +21 °C og 60% RF hælder ca 3 mm /døgn.



Isola Radonmanchet

Materiale: Manchet med selvklæbende krave af alu-butyl

Dim.: 32, 50, 75, 110, 125 og 160 mm.

Bruges: Til tætninger omkring gennemføringer i membranen.



Platon Fugemasse

DB nr.: 1279779

Materiale: Fugelim af butyl til klæbning/limning af overlæg og andre detaljer som skal tilsluttes dugen.

Patron: à 310 ml, som ved normal anvendelse rækker til ca. 7-8 lm klæbestreng.

Bruges: Kan benyttes ned til 5 grader C. Patronerne bør opbevares i et varmt rum.



Isola Radonbrønd A 200 / A 300

Materiale: 0,7 mm rustfri stål med perforeret felt i den ene ende. I den anden ende er der monteret en pakning af EPDM-gummi for tæt tilslutning til ventilationskanal eller PVC-rør.

Isola Radonbrønd A 200

Dim.: 125 mm x 650 mm

Kapacitet: Ventilere ca 200 m²

Isola Radonbrønd A 300

Dim.: 160 mm x 650 mm

Kapacitet: Ventilere ca 300 m²

Bruges: Specialperforeret rør til ventilation og trykudligning af byggegrunden/kapillarbrydende lag. Benyttes både i nye og eksisterende boliger.





Isola Radonmembran SBS

Materiale: Kraftig polyester-forstærket asfaltmembran med stor styrke og fleksibilitet.

Dim.: 1 x 10 m.

Overside: Fin sand

Underside: Plastfolie

Vægt: 32 kg.

Bruges: Radonmembran og fugtspærre til gulv og undergrund som fuldsvejses. Systemet har flere monteringsmuligheder. (se vejledning)



Isola Brandstrimler

Materiale: Brandstrimler med glassfiltstamme til beskyttelse af brændbar isolering ved svejsning af overlag og detaljer i radonmembranen

Dim.: 0,25 x 30 m.

Bruges: Lægges som underlag mod isoleringen i samlinger og rundt om komponenter inden svejsning.



Isola Flexitæt Lap

Materiale: Fleksibel SBS polymer/klæbeasfalt

Dim.: Stykker på 20 x 20 cm, rulle 1,0 x 5 m.

Bruges: Til tætning af detaljer, hjørner og gennemføringer. Kan både svejses på eller limes med Isola Fugemasse. Varmes op til smeltepunktet inden brug. Flexitæt-stykker kan også bruges til tætning omkring rørgennemføringer, idet der laves et lille hul midt i stykket, inden det varmes op til smeltepunktet.

Isola Radonmanchet

Materiale:

Manchet med selvklæbende krave af alu-butyl til tætning omkring gennemføringer i membranen. Den selvklæbende bagside varmes til smeltepunktet og svejses derefter fast til radonmembranen.

Dim.: 32, 50, 75, 110, 125 og 160 mm.

Bruges: Til tætning omkring gennemføringer i membranen. Kan benyttes som et alternativ til Isola Flexitæt.

Platon Plader



Platon Xtra

Materiale: Polypropen (PP)

Dim.: 1,00 x 20 m
1,65 x 20 m, 2,00 x 20 m.

Bruges: Fugtsikring af
kældervæg og tørv-
og græstag.

Antal: 16 ruller pr. palle.



GULV OG GRUND



Platon Comfort Gulv underlag

Materiale: Polypropen (PP)

Dim.: 1,00 x 20 m.

Byggehøjde: 2,5 mm.

Bruges: Fugtsikring og
støjdæmpende til laminat
og trægulve ved mindre
fugtbelastning.

Antal: 20 ruller pr. palle.



Platon Gulv

Materiale: Polypropen (PP)

Dim.: 1,07 x 10 m.
2,07 x 20 m.

Byggehøjde: 6 mm.

Bruges: Platon Gulv er en
reel fugtspærre, fordi den
også er kapillarbrydende.
Disse egenskaber betyder,
at Platon Gulv kan lægges
uafhængigt af fugttil-
standen i betonen.

Antal: 20 eller 12 ruller
pr. palle.



Platon Multi

Gulv og indside væg

Materiale: Polypropen (PP)

Dim.: 2,05 x 20 m.

Byggehøjde: 5 mm.

Bruges: Platon Multi er en
videreudvikling, som er
specielt udformet til op-
timal anvendelse i gulve
med afretningsmasse/
beton og til gulve med
tynde gulvbelægnings af
træ op til 12 mm, for ek-
sempel laminatgulv.

Antal: 12 rulle pr. palle.



Platon Kantlist

Materiale: Polyeten (PE)

Dim./antal.: 2,0 m, bundet á 10 stk. æsker á 5 bundet=100 lm.

Bruges: Afslutningsliste i toppen til Platon Xtra.



Platon Plugs

Dim.: 5 x 45 mm.

Antal: Pk á 100 stk/ kart. á 12 pk.

Bruges: Til beton og mursten.

Platon Xtra stål søm m/brik

Dim.: 3 x 60 mm til letbeton væg
og 3 x 30 mm til beton væg.

Antal: Pk á 100 stk./
kart. á 12 pk.



Platon Xtra Brik

Antal: Poser á 100 stk,
Karton á 12 poser.



Platon Separationsdug

Dim.: 1,30 x 50 m=65 m²
2,60 x 50 m= 130 m²

Bruges: Anvendes som
indfiltrationsbeskyttelse
mellem dræn og
tilbagefyldningsmasse.

Tilbehør til Platon Kældervæg


GRUND

Platon Overgangsbeslag

Materiale: Polyeten (PE)

Dim./antal.: 42 x 112 x 2000 mm.

Bruges: Anvendes til afslutning af Platon Xtra hvis der er anvendt Platon Drænplade uden på grundmuren.



Platon Isoleringsplade

Materiale: EPS m/fals

Dim./antal.: 600 x 1200 x 100 mm.

Bruges: Anvendes som drænplade og varmeisolation uden på grundmuren.

Platon Selvhæftende Membran

Dim.: 0,5 x 10 m.

Materiale: Laminert plastfolie på den ene siden. På den andre er det en avrivingsfolie.

Bruges: Anvendes til tætning nederst på kældervæggen.



Isola Murasfalt

Spand: 1 l, 5 l og 20 l.

Anv.: Fugt- og vandafvisende uden på beton og sokkel over og under jorden.

Rækkeevne: 1 liter til 2-4 m², afhængigt af underlaget



Platon Flydmembran

Materiale: Vandbaseret polymerbitumeblanding.

Spand: 10 kg

Bruges: Til tætning nederst på kældervæggen. Påføres med pensel/børste.

Rækkeevne: 1 kg pr. 10 lbm. Stryges på de nederste 50 cm af soklen og skal påføres i 2 lag.



TAG

Tilbehør til Platon Tørv- og græstag



Platon Tørv og græskrog – kant

Varmegalvaniseret plastbelagt

Dim.: H-125 mm, L-295 mm .

Bruges: Anvendes til tørv- og græsholder ved tagfod.

Antal: Karton á 20 stk. forbrug 1 stk. pr. 60 cm.

Platon brik med søm for tørv og græstag

Dim: 2,4 x 35 mm.

Antal: Pk. á 100 stk./karton á 12 pk. forbrug 8 stk. pr. lm. Platon Plade.

Bruges: Anvendes til befæstigelse af Platon Plade.



Tilbehør til Platon Gulv

GULV



Platon Ventitex

Dim.: Rulle á 1.40 x 10 m.,
eller 1.40 x 30 m.

Bruges: Anvendes til
lyddæmpning mellem
Platon pladen og beton.



Platon Comfort Tape

Materiale: Akrylbelagt vævet tekstiltape med
gummibaseret klæb.

Dim.: 0,075 x 18 m. Kart. á 12 rulle.

Bruges: Anvendes i kombination med
Platon Comfort



Platon Forseglsbånd

Materiale: Butyl

Dim.: 1 x 60 mm. Ruller á 20 lm.
Pakning á 5 ruller.

Bruges: Anvendes til samling af
endesamlinger og tætning af
lufthuller i overgang gulv/væg fra
overside.



Platon Samlebånd

Materiale: Butyl

Dim.: 1 x 30 mm. Ruller á 20 lm.
Pakninger á 5 ruller.

Bruges: Anvendes til samling/for-
segling af Platon Gulvplade.



Platon Ventilert Gulvliste

Dim.: 15 x 56 mm. Bundter á
35,2 lm. (8 længder á 4,4 m.)

Farve: Fyr hvidmalet

Bruges: Anvendes som fodliste med
indbygget spalteåbning for
trykudjævning.



Platon Fugemasse

Dim.: Patron á 0,3 l.
Kartong á 12 st.

Bruges:
Se monteringsanvisning.

Platon Fugebånd

Materiale: Butyl

Dim.: 8 mm. Ruller á 6 m. Pakning á 5 ruller.

Bruges: Anvendes til tætning af Platon plade, se monteringsanvisning.



Platon Opkant m/kantunderstøtelse og Platon Opkant u/kantunderstøttelse

Dim.: 40 +85 mm og 140 + 50 mm.

Længde 1,3 m. Pakke á 12 stk.

Karton á 12 pakker.

Bruges: Anvendes til afslutning mod væg, hvor den samtidig skaber udluftning under gulvet.



Platon Komfortplade

Dim.: Inkl. fals 20 x 1200 x 600 mm.

Netto 20 x 1185 x 585 mm.

Dækareal pr. plade 0,69 m²

Bruges: Anvendes til termisk isolation ved lav byggehøjde.





Isola Tagprimer

Spand: 5 l. og 20 l.

Anv.: Grundning af gammelt og udtørret tagpap inden renovering med Tagasfalt. Forbehandling af flader, som skal fugtisoleres med Isola Murasfalt. Rækkeevne: ca 0,30-0,50 liter pr m², afhængigt af underlaget.



Isola

Tætningsmasse

Spand: 1 l. og 5 l.

Anv.: Fiberarmeret og gummiforstærket asfaltmasse som laver en tæt og elastisk fuge.



Isola Tagasfalt

Spand: 5 l. og 20 l.

Anv.: Fiberarmeret og gummiforstærket asfaltmasse som laver en tæt elastisk overflade. Rækkeevne: ca 0,30-0,50 liter pr m², afhængigt af underlaget.



Isola Murasfalt

Spand: 1 l, 5 l og 20 l

Anv.: Fugt- og vandafvisende uden på beton og sokkel over og under jorden. Rækkeevne: 1 liter til 2-4 m², afhængigt af underlaget



Isola Isoklæber

Tube/spand: 0,3 l, 1 l og 5 l

Anv.: Til klæbning af overlægssamlinger ved tagpap. Rækkeevne: 1 liter til 10-15 m samlinger.



Isola ATB Fugemasse

Tub: 300 ml.

Anv.: Tætning ved detaljer og gennemføringer ved anvendelse af Isola tagprodukter. Rækkeevne: En patron rækker til ca 10-12 løbende meter.



Isola

Asfaltreparation

Spand: 7 kg og 20 kg

Anv.: Til reparation af spor og huller i vejen.



Isola Skiferstrø

Spand: 3,5 kg.

Farve: Sort

Anv.: Til reparation af tag.


Isola Tagmembraner



Isola Mestertekk SBS

15 års Garanti

1-lags løsning



Isola Svejseoverlæg SBS Isola Kraftunderlæg SBS

15 års Garanti

2-lags løsning



Isola Selvsbygger SBS

10 års Garanti

1-lag selvkliøbende overlæg



Tagbeklædning - Krydsfiner

- > 140-1,5° (2,5 cm)*
- > 120-3,0° (5,0 cm)*
- > 15-11,3° (20 cm)*



Tagbeklædning - Eksisterende tagpap

- > 140-1,5° (2,5 cm)*
- > 120-3,0° (5,0 cm)*
- > 15-11,3° (20 cm)*



Isola tagpap kan indgå i Svanemærket og DGNB byggeri.

*Fald pr meter. Ved montering henvises til Isola anvisninger som findes i vores brochure eller på hjemmesiden www.isola-platon.dk

Tilbehør



Tagpap-
strimler til
detaljer



Isola
Befæstning




Flexitæt (lap)
SBS



Trekantliste

Isola Undertage diffusionstæt



Isola Iso-D Xtra



Dim.: 1 x 25 m
Vægt: 23,5 kg

Anvendes:
- Betonlag
- Tegtag
- Tagshinkel

Fordele:

- Bedre arbejdsmiljø med færre og lettere løft
- Skridhæmmende overflade



Isola Isokraft



Dim.: 1 x 12 m
Vægt: 25,0 kg

Anvendes:
- Vingetegl
- Skifertag
- Bygninger med høj kompleksitet

Fordele:

- Underlag til grent tag
- Robust og kraftig opbygning
- Skridhæmmende overflade
- Tåler lang eksponeringstid



Isola Isosteel



Dim.: 1 x 12 m
Vægt: 21,6 kg

Anvendes:
- Klikfalstag
- Stålfalstag
- Stålfaldtag

Fordele:

- Blødt tiltag som beskytter stålblader mod ridser
- Forsænkede overlæg
- Robust og kraftig opbygning
- Skridhæmmende overflade



Isola undertage kan indgå i Svanemærket og DGNB byggeri. Ved montering henvises til Isola anvisninger som findes i vores brochure eller på hjemmesiden www.isola-platon.dk.

Tilbehør



Isola ATB
Fugemasse



Isola
Undertagsventil



Isola
FlexWrap 60 Tape



Isola
Undertagstape



Isola
Underlagsstrimmel
Isosteel 33 cm

Byg bedre, enklere

KONTAKTPERSONER



Michael Lindberg
Markedschef

Kontor: +45 7020 8052
Mobil: +45 40 36 62 18
Mail: m.lindberg@
isola-platon.dk



Roald Sølager
Teknisk Produktchef

Mobil: +45 29 62 62 42
Mail: r.soelager@
isola-platon.dk



Jens Søgaard
Distriktschef

Område:
Jylland Nord / Midt
Mobil.: +45 22 78 62 42
Mail: j.sogaard@isola-
platon.dk



Per Bach
Distriktschef

Område: Sjælland
Mobil: +45 22 65 62 42
Mail: p.bach@
isola-platon.dk



Kim Boytang
Distriktschef

Område: Sdr. Jylland/Fyn
Mobil: +45 30 63 62 42
Mail: k.boytang@
isola-platon.dk

KONTAKTPERSONER



Bente Johnsen

Ordre og Sagsbehandler

Telefon (Ordre):
+ 45 70 20 80 04
Mail: ordre@isola-platon.dk



Heidi Thorstensen

Ordre og Sagsbehandler

Telefon (Ordre):
+ 45 70 20 80 04
Mail: ordre@isola-platon.dk



**Kamilla Antonsen
Askeland**

Ordre og Sagsbehandler

Telefon (Ordre):
+ 45 70 20 80 04
Mail: ordre@isola-platon.dk

「

*Byg
bedre,
enklere*

」